
HK SU 3
Voorzetlager

Eigenschappen

Gebruik	voor Europese standaard tandwielpomp BG3



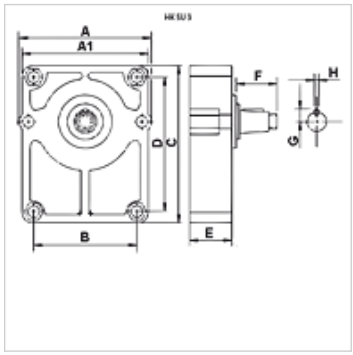

Beschrijving

Voorzetlagers worden bij tandwielpompen toegepast die bijv. door V-riemen of kettingen aangedreven worden en daardoor zijn blootgesteld aan radiale lasten.
Voor de verbinding tussen pomp en voorzetlager is een koppelingsnaaf vereist. (A.u.b. apart bestellen!)
Voor de smering wordt vet conform DIN 51502 aanbevolen.
Aansluiting alleen voor Europese standaardpomp.

Artikel

Aanduiding	voor pomp	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Naaf	As	Gewicht (kg)
HK SU 3 C	BG 3 Europese standaard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindrisch Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 Europese standaard	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	conische as 1:8	2,20

Naaf = vereiste koppelingsnaaf – BG2 / BG3 - Europese standaardpomp

Toebehoren

HK BF	Coupling hub

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.