



HK CBD1 F5

Tandwielpompe maat 3 CBD1F5

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------------|--|
| Uitvoering | Economy variant Frontflens en einddeksel van gietstaal |
| Deelcirkel drukzijde | 51 / M10 |
| Deelcirkel aanzuigzijde | 51 / M10 vanaf 20 tot 46 VFU ccm 62 / M10 vanaf 55 tot 63 VFU ccm |
| Materiaal | Behuizing: aluminium Frontflens, einddeksel: gietstaal |

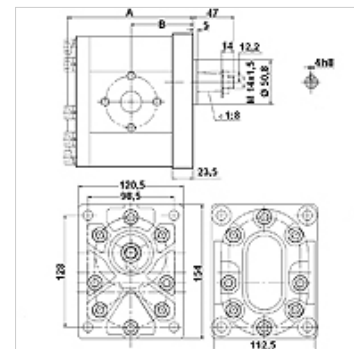

Beschrijving

Europese standaardpompe – gatenpatroon 128 x 98 – Ø 50,8 – kegel 1:8 – flensaansluiting

Bestelaanwijzingen

Andere pompversies verkrijgbaar op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Draairichting | Toerental min. (rpm) | Toerental max. (rpm) | Gewicht (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| HK CBD1F5 20 F37 Z20 | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 20 F37 Z2L | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z20 | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z2L | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z20 | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z2L | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z20 | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z2L | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z20 | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z2L | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z20 | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z2L | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z20 | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | rechtsdraaiend | 700 | 2000 | 8,50 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z2L | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | linksdraaiend | 700 | 2000 | 8,50 |

VFU = transportvolume per omwenteling – p1 = constante druk – p2 = bedrijfsdruk – p3 = maximale druk

Toebehoren

| | |
|------------|--------------------------------------|
| WDA | Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90° |
| WDS | Pompaansluiting (3-gaats), bocht 90° |
| F | Pompaansluiting (4-gaats) |
| FE | Pompaansluiting (4-gaats) |

Extra elementen

| | |
|---------------|--|
| HK MPK | Selectietabel motor-pompen-combinaties voor tandwielpompen |
|---------------|--|