
SSK PE GE

Schuurbescherming van kunststof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.
Bijzondere kenmerken	De randen zijn afgerond, zodat de slangen niet beschadigd raken Flexibel Kan tegen zuur, olie en oplosmiddelen Bevat antistatisch additief Recyclebaar UV-bestendig
Kleur	geel
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	HD-polyethyleen

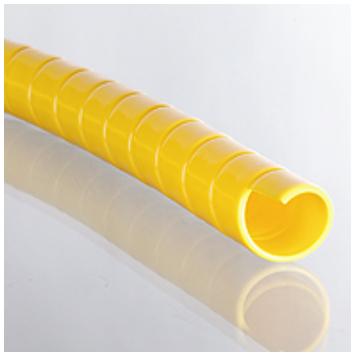

Aanwijzing

Vanaf SSK PE 66 is er een gat aanwezig voor verlenging

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	voor uitw. slang-Ø
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.