
FBSG

Hittewerende slang, silicaat, silicone

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Gieterijen, staalfabrieken, glasfabrieken, werven etc.
Toepassing	Als aanrakingsbescherming bij hete en koude slangen
Kleur	grijs
Temperatuur max.	300 °C
Materiaal	Silontex yarn with a silicone cover

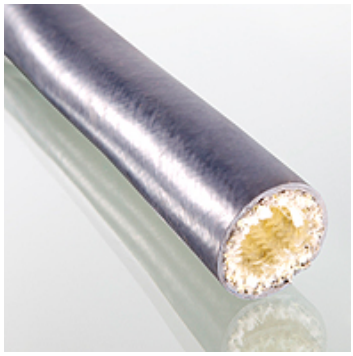

Aanwijzing

Goedkeuring Germanischer Lloyd

Beschrijving

De kern is een slangvlechtwerk van Silontex-garen getextureerd en getwijnd, wanddikte ca. 3 mm, met grijze siliconemantel, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend, ca. 50° shore

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Gewicht per m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.