
WA AFL-VR

Aansluitelement ... AFL-VR, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend
Norm	ISO 228-1
Uitvoering	recht
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Staal



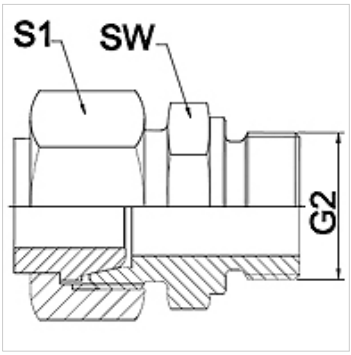

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR	32	100	G 1,1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR	40	100	G 1,1/2" -11	55	60,0

Productvarianten

WA AFL-VR VA	Aansluitelement ... AFL-VR, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.