
WA LF PN6

Aansluitelement ... LF, PN 6, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	gladde kraag met losse flens in de drukstand PN6
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	DIN 2641 NEN-EN 1092-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C
Uitvoering	recht
Materiaal	Buissok van RVS Kraag van staal Losse flens van staal



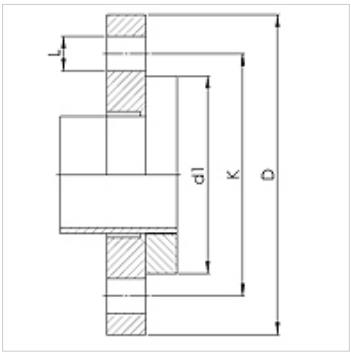

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6	150	6	265	202	225	18

Productvarianten

WA LF PN6 VA	Aansluitelement ... LF, PN 6, VA, Buissok van RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.