
# WA LF PN6 VA

Aansluitelement ... LF, PN 6, VA

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| **Aansluiting 1** | gladde kraag met losse flens<br>in de drukstand PN6 |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend |
| **Norm** | DIN 2641<br>NEN-EN 1092-1 |
| **Toepassing** | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C<br>gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Buissok van RVS<br>Kraag van RVS<br>Losse flens van RVS |



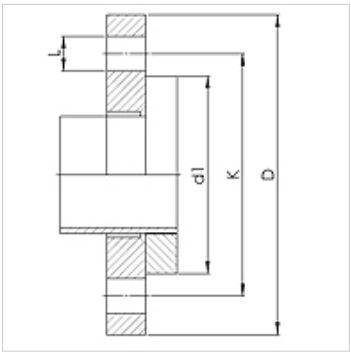


## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN6 VA** | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| **WA 013 LF PN6 VA** | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| **WA 020 LF PN6 VA** | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| **WA 025 LF PN6 VA** | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| **WA 032 LF PN6 VA** | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| **WA 040 LF PN6 VA** | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| **WA 050 LF PN6 VA** | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| **WA 065 LF PN6 VA** | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| **WA 080 LF PN6 VA** | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| **WA 100 LF PN6 VA** | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| **WA 125 LF PN6 VA** | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| **WA 150 LF PN6 VA** | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WA LF PN6** | Aansluitelement ... LF, PN 6, staal, Buissok van RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*