
WA LF PN40 VA

Aansluitelement ... LF, PN 40, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	gladde kraag met losse flens in de drukstand PN40
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	DIN 2656 NEN-EN 1092-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C
Uitvoering	recht
Materiaal	Buissok van RVS Kraag van RVS Losse flens van RVS



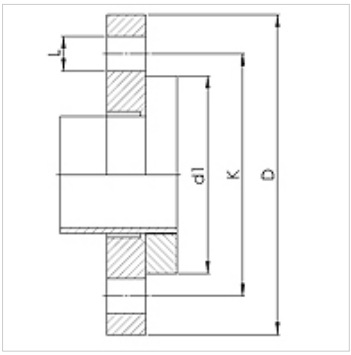

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40 VA	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40 VA	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40 VA	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40 VA	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40 VA	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40 VA	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40 VA	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40 VA	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40 VA	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40 VA	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40 VA	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40 VA	150	40	300	218	250	26

Productvarianten

WA LF PN40	Aansluitelement ... LF, PN 40, staal, Buissok van RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.