
WA LB PN6 VA

Aansluitelement ... LB, PN 6, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Voorlasrand met losse flens in de drukstand PN6
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	DIN 2641 NEN-EN 1092-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C
Uitvoering	recht
Materiaal	Rand van RVS Losse flens van RVS



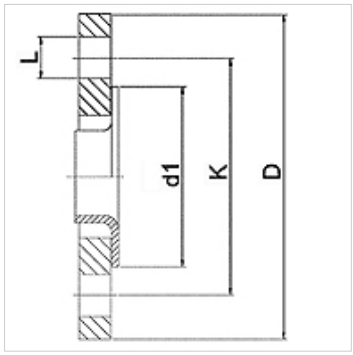

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Productvarianten

WA LB PN6	Aansluitelement ... LB, PN 6, staal, Rand van RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.