



## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Zuigerdakmanchet
<b>Werkdruk</b>	tot 400 bar
<b>Glijnsnelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie . Water-emulsies
<b>Montage</b>	op meerdelige zuiger



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

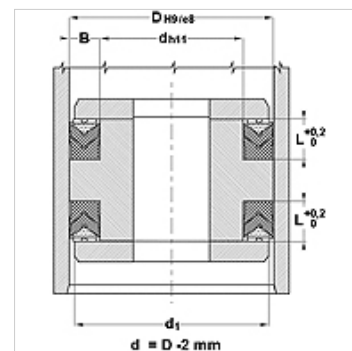

## Beschrijving

grote temperatuurbestendigheid  
 Voor moeilijke werkvoorwaarden zoals drukschokken.  
 Sterke trillingen, slechte oppervlakken.

## Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8