


HK PT77

Druksensor regelaar PT77

Eigenschappen

| | |
|--------------------------------|--|
| Uitvoering | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| Werktemperatuur max. | 70 °C |
| Aansluiting | G 1/4" buitendraad, draaibaar |
| Bedrijfsspanning | 24 V DC |
| Elektrische aansluiting | Ronde connector M 12 x 1, 4-pol. |
| Materiaal | Behuizing: kunststof Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A Afdichting: NBR |
| Leveromvang | zonder stekker |
| Beschermingsgraad | IP 65 |

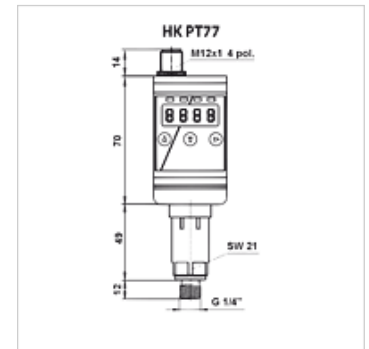

Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave behuizing draaibaar tot 270°

Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiser, venster/hysterese) zonder analoge uitgang

nauwkeurigheid $\pm 0,5$ % van de eindwaarde

geheugen voor min. / max.-waarden

Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

Artikel

| Aanduiding | Meetbereik | Gewicht (kg) |
|------------------|---------------|--------------|
| HK PT77 1 250 2S | 0 to 250 bar | 0,5 |
| HK PT77 1 600 2S | 0 tot 600 bar | 0,5 |

Toebehoren

HK DSR 4POL Hoekstekker M12 4-polig met kabel