


# HK PT77

## Druksensor regelaar PT77

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Werktemperatuur max.</b>	70 °C
<b>Aansluiting</b>	G 1/4" buitendraad, draaibaar
<b>Bedrijfsspanning</b>	24 V DC
<b>Elektrische aansluiting</b>	Ronde connector M 12 x 1, 4-pol.
<b>Materiaal</b>	Behuizing: kunststof Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A Afdichting: NBR
<b>Leveromvang</b>	zonder stekker
<b>Beschermingsgraad</b>	IP 65

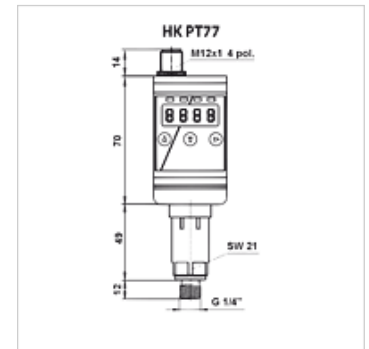

### Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave behuizing draaibaar tot 270°

Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiser, venster/hysterese) zonder analoge uitgang

nauwkeurigheid  $\pm 0,5$  % van de eindwaarde

geheugen voor min. / max.-waarden

### Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

### Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 tot 600 bar	0,5

### Toebehoren

HK DSR 4POL Hoekstekker M12 4-polig met kabel