
HK PT77
Druksensor regelaar PT77

Eigenschappen

Uitvoering	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Werktemperatuur max.	70 °C
Aansluiting	G 1/4" buitendraad, draaibaar
Bedrijfsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	Ronde connector M 12 x 1, 4-pol.
Materiaal	Behuizing: kunststof Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A Afdichting: NBR
Leveromvang	zonder stekker
Beschermingsgraad	IP 65



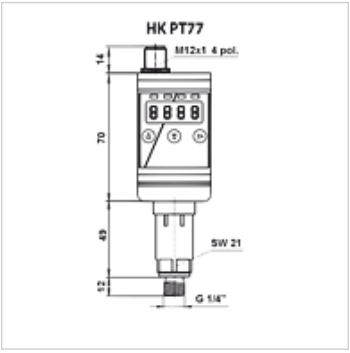

Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave
behuizing draaibaar tot 270°
Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiter, venster/hysterese)
zonder analoge uitgang
nauwkeurigheid ±0,5 % van de eindwaarde
geheugen voor min. / max.-waarden

Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Gewicht (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 tot 600 bar	0,5

Toebehoren

HK DSR 4POL	Hoekstekker M12 4-polig met kabel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.