
HK NTM

Niveau-temperatuurschakelaar HK NTM

Eigenschappen

Werkdruk	max. 1 bar
Werktemperatuur max.	80 °C
Aansluiting	G 3/4" buitendraad
Bedrijfsspanning	max. 230V AC
Elektrische aansluiting	Apparaatstekker M3 (3-polig)
Beschermingsklasse	IP 65
Materiaal	drijver SK 601 - harde PU schakelbuis - messing Afdichting: NBR
Hysterese	± 5 K



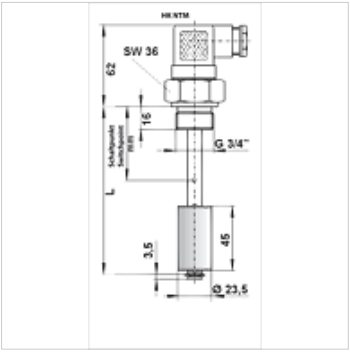

Beschrijving

telkens een vast ingesteld schakelpunt (opener) voor niveau en temperatuur

Artikel

Aanduiding	L (mm)	Schakelpunt (°C)	Schakelpunt (mm)	Gewicht (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

schakelpunt (°C) = temperatuurschakelpunt – schakelpunt (mm) = niveauschakelpunt

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.