

PA 500 AOL 45 A

Persarmatuur, DKOL W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 24° buitenconus met O-ring

Afkorting DKOL


Norm ISO 8434-1

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

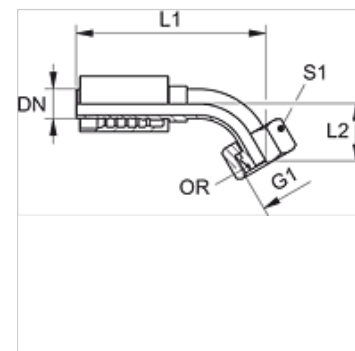

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	G1	voor uitw. buis-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

Productvarianten

PA 500 AOL 45 VA Persarmatuur, DKOL W45°, RVS