


# HK B3/B14 230/400V

Elektromotor B3/B14 230/400V

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Uitvoering</b>           | Bouwworm B3/B14<br>Voeten demonteerbaar |
| <b>Beschermingsklasse</b>   | IP 55                                   |
| <b>Omgevingstemperatuur</b> | -20 °C tot +40 °C                       |
| <b>Materiaal</b>            | Behuizing: aluminium<br>gelakt          |

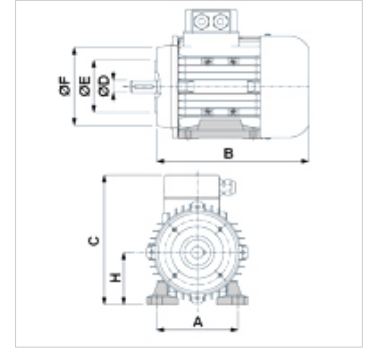

## Beschrijving

Zelfkoelende kooiankermotoren

Toelaatbare spanning 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polig

## Artikel

| Aanduiding    | n 50 Hz<br>(rpm) | P 50 Hz<br>(kW) | I 50 Hz<br>(A) | LF 50 Hz | H<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Ø D as<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | Ø F<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| HK K 401 FCPA | 1360             | 0,18            | 0,60           | 0,73     | 63        | 100       | 194       | 174       | 11             | 60          | 90          | 4,5             |
| HK K 402 FCPA | 1380             | 0,25            | 0,80           | 0,74     | 71        | 112       | 215       | 189       | 14             | 70          | 105         | 6,0             |
| HK K 403 FCPA | 1380             | 0,37            | 1,10           | 0,75     | 71        | 112       | 215       | 189       | 14             | 70          | 105         | 6,5             |
| HK K 404 FCPA | 1380             | 0,55            | 1,50           | 0,75     | 80        | 125       | 250       | 209       | 19             | 80          | 120         | 9,0             |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = nominaal toerental bij 400 V/50 Hz – I 50 Hz = nominale stroom bij 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = vermogensfactor cos phi bij 50 Hz