
HK B3/B14 400/690V IE2

Elektromotor B3/B14 400/690V IE2

Eigenschappen

Uitvoering	Bouwvorm B3/B14 Voeten demonteerbaar
Beschermingsklasse	IP 55
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Materiaal	Behuizing: aluminium gelakt



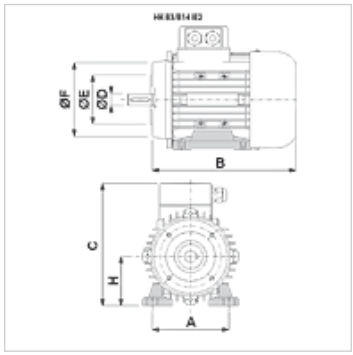

Aanwijzing

Motoren in progressieve uitvoering hebben in vergelijking met motoren volgens DIN een hoger ontwerpvermogen bij identieke bouwmaat.

Beschrijving

Zelfkoelende, energiebesparende kooiankermotoren
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Ontwerpspanning 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polig
Spanningstolerantie +/- 5%

Artikel

Aanduiding	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Uitvoering	B (mm)	C (mm)	Ø D as (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Gewicht (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progressief	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = nominaal toerental bij 400 V/50 Hz – I 50 Hz = nominale stroom bij 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = vermogensfactor cos phi bij 50 Hz – η (IE2) = werkingsgraad volgens IE2 in % (bij vollast)

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.