
# DAMPF HR MG

Damparmaturen HR, met klemschaal, messing

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom |
| **Aansluiting 1** | BSPT-buitendraad conisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend |
| **Werkdruk** | tot 18 bar |
| **Afkorting** | AGR-vlak |
| **Norm** | NEN EN 14423<br>Schroefdraad norm ISO 228/DIN 2999 |
| **Leveromvang** | met klemschalen |
| **Temperatuurgebied** | Verzadigde damp tot +210 °C<br>Heet water tot +120 °C |
| **Materiaal** | Messing<br>Klemschalen van persmessing |



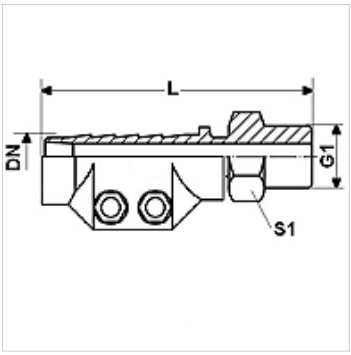


## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L (mm) | Spanbereik (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 HR MG** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| **DAMPF 19 HR MG** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| **DAMPF 25 HR MG** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| **DAMPF 32 HR MG** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| **DAMPF 38 HR MG** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| **DAMPF 50 HR MG** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Damparmaturen AR, met klemschaal, staal, Staal |
| **DAMPF AR VA** | Damparmaturen AR, met klemschaal, RVS, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*