


# DAMPF AR VA

Damparmaturen AR, met klemschaal, RVS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom      |
| <b>Aansluiting 1</b>     | BSP-moerdraad   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | vlakdichtend  |
| <b>Werkdruk</b>          | tot 18 bar  |
| <b>Afkorting</b>         | DKR-vlak  |
| <b>Norm</b>              | NEN EN 14423<br>Schroefdraad norm ISO 228/DIN 2999    |
| <b>Leveromvang</b>       | met klemschalen en afdichting                         |
| <b>Temperatuurgebied</b> | Verzadigde damp tot +210 °C<br>Heet water tot +120 °C |
| <b>Materiaal</b>         | RVS<br>klemchalen van RVS                             |

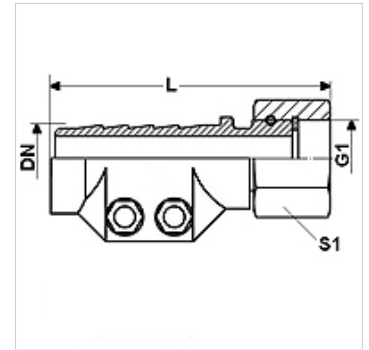

## Artikel

| Aanduiding     | DN | Size | Duim   | G1           | L<br>(mm) | Spanbereik (mm) | S1<br>(mm) |
|----------------|----|------|--------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| DAMPF 13 AR VA | 12 | 8    | 1/2"   | G 1/2" -14   | 88,0      | 24 - 26         | 27         |
| DAMPF 19 AR VA | 19 | 12   | 3/4"   | G 3/4" -14   | 92,0      | 32 - 34         | 32         |
| DAMPF 25 AR VA | 25 | 16   | 1"     | G 1" -11     | 93,0      | 39 - 41         | 41         |
| DAMPF 32 AR VA | 31 | 20   | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 97,5      | 47 - 50         | -          |
| DAMPF 38 AR VA | 38 | 24   | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 120,0     | 53 - 56         | 55         |
| DAMPF 50 AR VA | 51 | 32   | 2"     | G 2" -11     | 131,0     | 67 - 69         | 70         |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## Productvarianten

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DAMPF AR</b>    | Damparmaturen AR, met klemschaal, staal, Staal     |
| <b>DAMPF AR MG</b> | Damparmaturen AR, met klemschaal, messing, Messing |