


# PA 700 SF6 PLUS

Persarmatuur, SFS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | SAE-flensaansluiting 6000 PSI         |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend met SF-O-ring            |
| <b>Afkorting</b>            | SFS                                   |
| <b>Norm</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                |
| <b>Integratie</b>           | Met losbreekbeveiliging (interlock)   |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting              |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                 |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                     |

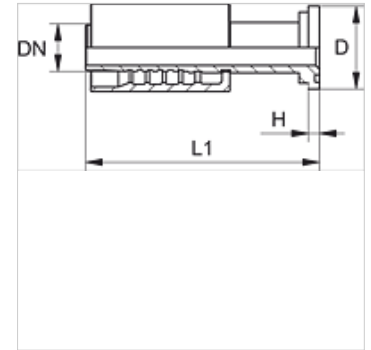

## Artikel

| Aanduiding            | DN | Size | Duim   | Flensmaat | Werkdruk<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------------|----|------|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 PLUS       | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"      | 420,0             | 41,3      | 8,8       | 110,6      | -          |
| PA 720 SF6 25 PLUS    | 19 | 12   | 3/4"   | 1"        | 420,0             | 47,6      | 9,6       | 118,2      | -          |
| PA 725 SF6 PLUS       | 25 | 16   | 1"     | 1"        | 420,0             | 47,6      | 9,6       | 134,0      | -          |
| PA 725 SF6 32 PLUS    | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"    | 420,0             | 54,0      | 10,5      | 134,9      | -          |
| PA 732 SF6 25 PLUS    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"        | 420,0             | 47,6      | 9,6       | 166,4      | -          |
| PA 732 SF6 PLUS       | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 420,0             | 54,0      | 10,5      | 145,2      | -          |
| PA 732 SF6 L 115 PLUS | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 420,0             | 54,0      | 10,5      | 189,9      | 115,0      |
| PA 732 SF6 40 PLUS    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"    | 420,0             | 63,5      | 12,6      | 162,0      | -          |
| PA 740 SF6 PLUS       | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"    | 420,0             | 63,5      | 12,6      | 203,0      | -          |
| PA 750 SF6 PLUS       | 51 | 32   | 2"     | 2"        | 420,0             | 79,4      | 12,6      | 200,8      | -          |