PA 700 SF6 90 PLUS


Persarmatuur, SFS W90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen
Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting 6000 PSI
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting	SFS
Norm	SAE J518 ISO 6162-2
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



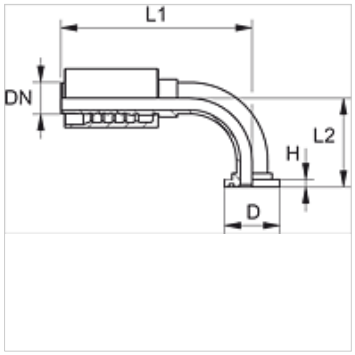

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	Werkdruk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	86,0
PA 720 SF6 90 L 60 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	60,0
PA 720 SF6 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	128,4	86,0
PA 725 SF6 90 L 75 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	75,0
PA 725 SF6 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	144,2	80,0
PA 725 SF6 90 L 86 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	86,0
PA 725 SF6 90 L 100 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	100,0
PA 725 SF6 90 L 110 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	110,0
PA 725 SF6 90 L 130 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	130,0
PA 725 SF6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	89,0
PA 725 SF6 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	100,0
PA 732 SF6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	120,0
PA 732 SF6 90 L 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	90,0
PA 732 SF6 90 L 95 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	95,0
PA 732 SF6 90 L 150 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	150,0
PA732 SF6 90 L 180 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	168,5	180,0
PA 740 SF6 32 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	85,0
PA 740 SF6 32 90 L 120 PL	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	120,0
PA 740 SF6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	234,0	140,0
PA 750 SF6 90 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	281,6	150,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.