


TW-TG MG

Tankwagenarmatuur, messing

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Toepassingsgebied | Tankwagen |
| Aansluiting 1 | Slangaansluiting |
| Aansluiting 2 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Constructie | met borgkraag |
| Norm | NEN EN 14 420-5 |
| Materiaal | Messing |

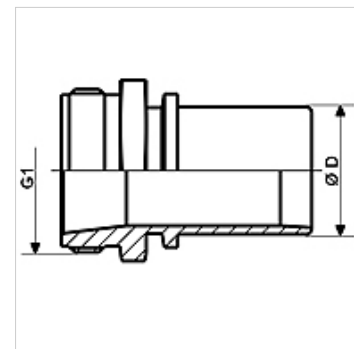

Artikel

| Aanduiding | DN* | Ø D (mm) | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|------------------------|-----|-------------|--------------|----------------------------|
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1,1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominale diameter, nominale wijidte

Productvarianten

TW-TG VA Tankwagenarmatuur, RVS, RVS

Toebehoren

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Klemdeel, aluminium |
| KS FIX AL | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| TW | Tankwagenslang |
| TW OW | Tankwagenslang zonder spiraalwinding |