
# TW-TG MG

Tankwagenarmatuur, messing

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Tankwagen |
| **Aansluiting 1** | Slangaansluiting |
| **Aansluiting 2** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Constructie** | met borgkraag |
| **Norm** | NEN EN 14 420-5 |
| **Materiaal** | Messing |



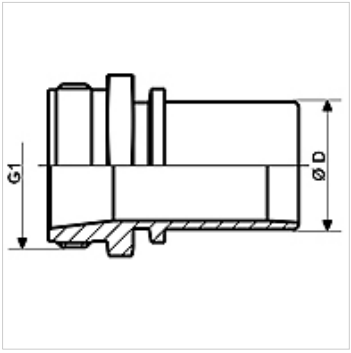


## Artikel

| Aanduiding | DN* | Ø D (mm) | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **TW-TG 12 13 MG** | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| **TW-TG 34 19 MG** | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| **TW-TG 10 19 MG** | 19 | 19,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-TG 10 25 MG** | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| **TW-TG 114 32 MG** | 31 | 32,4 | G 1,1/4" -11 | 16 |
| **TW-TG 112 35 MG** | 35 | 35,0 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| **TW-TG 112 38 MG** | 38 | 38,4 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| **TW-TG 20 38 MG** | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-TG 20 50 MG** | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| **TW-TG 212 63 MG** | 63 | 63,4 | G 2,1/2" -11 | 16 |
| **TW-TG 30 75 MG** | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TG 30 80 MG** | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| **TW-TG 40 100 MG** | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **TW-TG VA** | Tankwagenarmatuur, RVS, RVS |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Klemdeel, aluminium |
| **KS FIX AL** | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **TW** | Tankwagenslang |
| **TW OW** | Tankwagenslang zonder spiraalwinding |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*