
TW-TG VA

Tankwagenarmatuur, RVS

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Tankwagen
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Constructie	met borgkraag
Norm	NEN EN 14 420-5
Materiaal	RVS



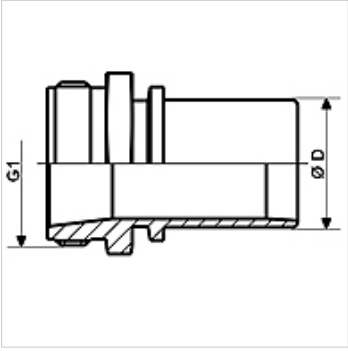

Artikel

Aanduiding	DN*	Ø D (mm)	G1	Max. bedrijfsdruk (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1,1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Productvarianten

TW-TG MG	Tankwagenarmatuur, messing, Messing

Toebehoren

KS AL	Klemdeel, aluminium
KS FIX AL	Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium

is toebehoren bij volgende producten

TW	Tankwagenslang
TW OW	Tankwagenslang zonder spiraalwinding

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.