


Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Toepassingsgebied | Tankwagen |
| Aansluiting 1 | Slangaansluiting |
| Aansluiting 2 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend |
| Constructie | met borgkraag |
| Norm | NEN EN 14 420-5 |
| Leveromvang | met vlakke afdichting van PTFE |
| Materiaal | RVS |

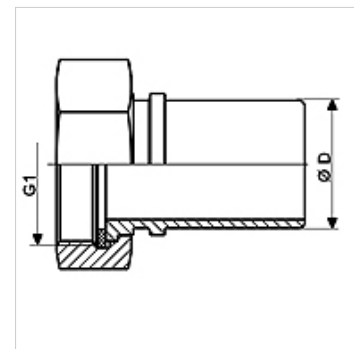

Artikel

| Aanduiding | DN* | Ø D (mm) | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|-------------------|-----|----------|--------------|-------------------------|
| TW-TUEG 12 13 VA | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUEG 34 19 VA | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUEG 10 25 VA | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUEG 114 32 VA | 32 | 32,4 | G 1,1/4" -11 | 16 |
| TW-TUEG 112 38 VA | 38 | 38,4 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 20 50 VA | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 212 63 VA | 63 | 63,4 | G 2,1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 30 75 VA | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUEG 40 100 VA | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominale diameter, nominale wijde

Productvarianten

TW-TUEG MG Tankwagenarmatuur, messing, Messing

Toebehoren

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Klemdeel, aluminium |
| KS FIX AL | Klemschalen voor de borging met pennen, aluminium |

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|-------|--------------------------------------|
| TW | Tankwagenslang |
| TW OW | Tankwagenslang zonder spiraalwinding |