
HK HV 700

Adapter en schroefverbindingen 700 bar

Eigenschappen

Werkdruk	max. 700 bar
Oppervlakbescherming	Gefosfateerd
Materiaal	Staal C45



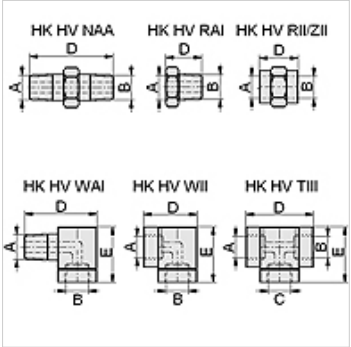

Bestelaanwijzingen

Andere schroefverbindingen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
HK HV NAA 14 14	Connector buitenschroefdraad/buitenschroefdraad	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Connector buitenschroefdraad/buitenschroefdraad	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Connector binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Connector binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Verloopstuk buitenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Verloopstuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Hoek buitenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Hoek binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-stuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-stuk binnenschroefdraad/binnenschroefdraad/binnenschroefdraad	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.