


PA 700 SK6 90 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Extra kenmerk | cone SAE fitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

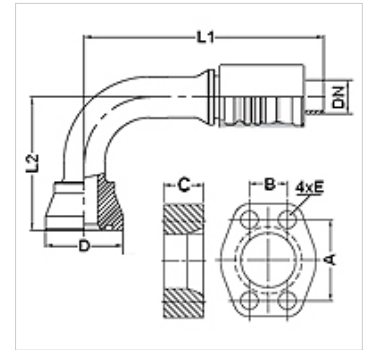

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 720 SK6 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 43,5 | M 10 x 45 | 134,8 | 75,0 | 50,8 | 23,8 | 25,0 | 11 |
| PA 725 SK6 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 49,4 | M 12 x 50 | 155,0 | 90,0 | 57,2 | 27,8 | 27,0 | 13 |
| PA 725 SK6 32 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 167,6 | 105,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 185,0 | 120,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 90 L 160 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 185,0 | 160,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 40 90 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 213,1 | 125,9 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 90 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 234,0 | 140,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 90 L180 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 234,0 | 180,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 90 L215 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 234,0 | 215,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 90 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 287,0 | 160,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 740 SK6 50 90 L 180 PL | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 284,0 | 180,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 750 SK6 90 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 272,9 | 180,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |
| PA 750 SK6 90 L280 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 217,6 | 280,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Toebehoren

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| FS | Afdichting voor SAE- en ISO-flenzen |
| SCHRAUBE M | Inbusschroef |
| SCHRAUBE M VZ | Inbusschroef |