


# PA 700 SF6 180 PLUS

Swage fitting, SFS angle 180°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | SAE-flensaansluiting 6000 PSI         |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend met SF-O-ring            |
| <b>Afkorting</b>            | SFS                                   |
| <b>Norm</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                |
| <b>Integratie</b>           | Met losbreekbeveiliging (interlock)   |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting              |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                 |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                     |

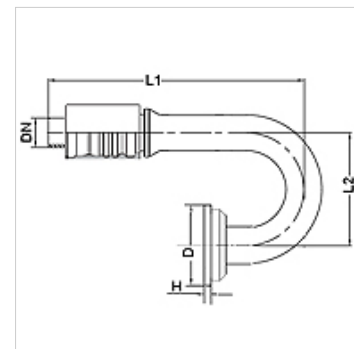

## Artikel

| Aanduiding          | DN | Size | Duim | Flensmaat | Werkdruk<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------|----|------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 180 PLUS | 25 | 16   | 1"   | 1"        | 420,0             | 47,6      | 9,6       | 219,1      | 150,0      |