


PA 700 SK6 105 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 105°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Extra kenmerk | cone SAE fitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

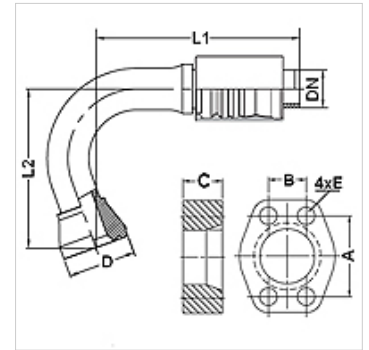

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------------|----|------|--------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 732 SK6 40 105 L 135 P | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 206,8 | 140,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 105 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 224,0 | 155,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 105 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 267,6 | 200,8 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Toebehoren

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| FS | Afdichting voor SAE- en ISO-flenzen |
| SCHRAUBE M | Inbusschroef |
| SCHRAUBE M VZ | Inbusschroef |