


HK DKE X 00 DC

Magneetafsluiter NM 10 zonder spoel

Eigenschappen

Uitvoering	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter 5-chamber valve met noodhandbediening voor gelijkstroomspoelen
Leveromvang	zonder spoel en stekker
Werkdruk	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
Volumestroom	max. 120 l/min (let op karakteristieken)
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10
Bevestiging	4 st. inbusschroef M6x40 12.9

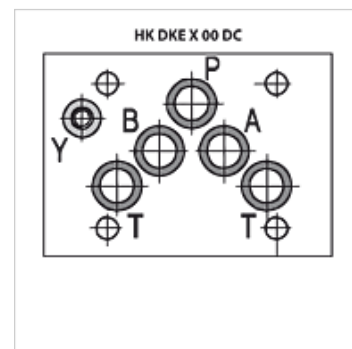

Beschrijving

Alleen te gebruiken voor gelijkstroomspoelen (DC)
Schakelgrenzen zie karkarakteristieken

Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	positief (gesloten)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Veerbediende teruggang	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negatief (open)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêtergrendels,	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK SP CAE	Spoel voor magneetafsluiter HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Noodhandbediening voor magneetafsluiter