


# GV HB IR T

Draaikoppeling, glijlager

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend
<b>Constructie</b>	Draaikoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Glijlager
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Werkdruk</b>	max. 410 bar
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

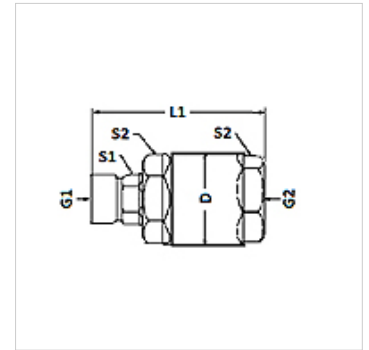

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>GV HB 08 IR T</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
<b>GV HB 12 IR T</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
<b>GV HB 16 IR T</b>	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = sleutelmaat