


# GV HJOF IJF T

Draaikoppeling, glijlager

## Eigenschappen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Aansluiting 1          | ORFS-buitendraad        |
| Afdichtingsvorm 1      | vlakdichtend met O-ring |
| Aansluiting 2          | ORFS-binnendraad        |
| Afdichtingsvorm 2      | vlakdichtend            |
| Constructie            | Draaikoppeling          |
| Constructie-toevoeging | Glijlager               |
| Uitvoering             | recht                   |
| Werkdruk               | max. 410 bar            |
| Temperatuur min.       | -40 °C                  |
| Temperatuur max.       | 100 °C                  |
| Materiaal              | Staal                   |
| Oppervlakbescherming   | Galvanisch gecoat       |

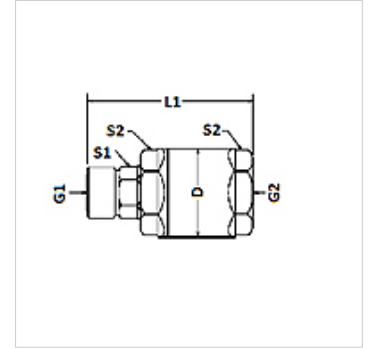

## Artikel

| Aanduiding       | G1             | G2             | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1   | S2 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN  | 13/16" -16 UN  | 38,86     | 76,20      | 3/4" |    |
| GV HJOF 12 IJF T | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 53,09     | 98,04      |      |    |
| GV HJOF 16 IJF T | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 58,67     | 111,25     |      |    |

SW, S1, S2 = sleutelmaat