

# GV HJOF HJOF T

Draaikoppeling, glijlager

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** ORFS-buitendraad

**Afdichtingsvorm 1** vlakdichtend met O-ring

**Aansluiting 2** ORFS-buitendraad

**Afdichtingsvorm 2** vlakdichtend met O-ring

**Constructie** Draaikoppeling

**Constructie-toevoeging** Glijlager

**Uitvoering** recht


**Werkdruk** max. 410 bar

**Temperatuur min.** -40 °C

**Temperatuur max.** 100 °C

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

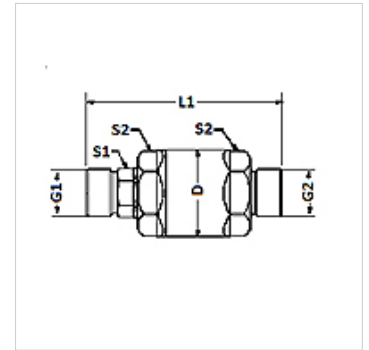

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = sleutelmaat