
# HK SD1
Opsteekdisplay digitaal

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werktemperatuur max.** | 80 °C |
| **Materiaal** | Behuizing: aluminium |
| **Gebruik** | voor tandwiel-debietmeter HK VCA |

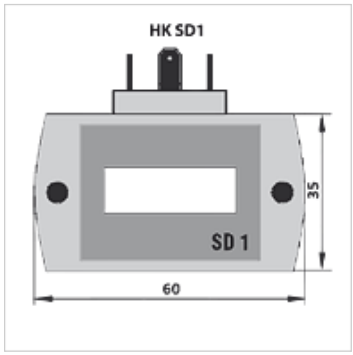


## Beschrijving

Universeel lokaal inzetbaar display voor de tandwiel-debietmeter HK VCA met stekkeraansluiting conform DIN 43650. Het display wordt simpelweg tussen stekker en stekkervoet van de debietmeter gestoken. Voor externe verdere verwerking staan de rechthoeksignalen net als bij de standaardtellers ter beschikking.
Het opsteekdisplay is vrij programmeerbaar. Met twee toetsen kunnen alle noodzakelijke instellingen worden uitgevoerd. De geprogrammeerde gegevens worden op een chip opgeslagen en blijven zodoende ook bij een stroomuitval behouden.
Display: 7 segmenten led
Toetsen: 2 toetsen achter frontplaatje
Voedingsspanning: 24 VDC
beschermingsklasse IP 64 DIN 40050

## Artikel

| Aanduiding | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| **HK SD1 I 24** | Uitgang 0-20 mA / 4-20 mA | 0,2 |
| **HK SD1 K 24** | Uitgang 2x relaiscontact 24VDC / 1A | 0,2 |

## is toebehoren bij volgende producten

| | |
|---|---|
| **HK VCA** | Tandwiel-debietmeter |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*