


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 800 slangen |
| Aansluiting 1 | Metrische moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 24° buitenconus met O-ring |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Afkorting | DKOS |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

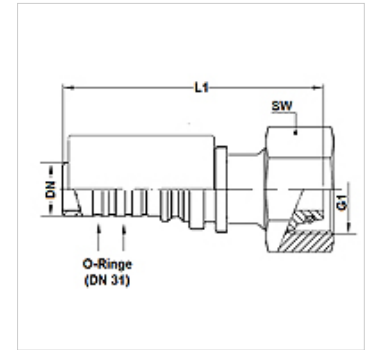

Aanwijzing

Voor een verbeterde afdichting wordt de armatuur in size-20 [DN31] met 2 O-ringen 27,3 mm x 2,4 mm (materiaal: EPDM) verwerkt. Daarmee wordt een dichtheid met lekkageklasse 0 voor de slang-/armatuurverbinding bereikt.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | G1 | voor uitw. buis-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | Werkdruk (bar) | OR |
|---------------|-----|------|--------|----------|---------------------------|------------|----|-------------------|------------|
| PA 816 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 80,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | - | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 103,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 103,2 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 122,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 120,6 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 134,9 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |