


PA 800 SF6 90

Persarmatuur, SFS W90°

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 800 slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 6000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Afkorting | SFS |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

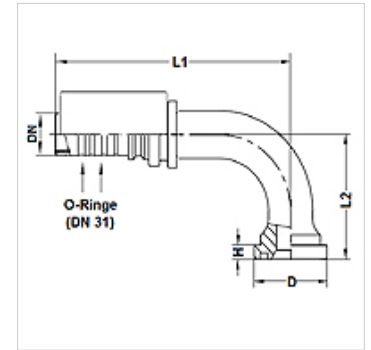

Aanwijzing

Voor een verbeterde afdichting wordt de armatuur in size-20 [DN31] met 2 O-ringen 27,3 mm x 2,4 mm (materiaal: EPDM) verwerkt. Daarmee wordt een dichtheid met lekkageklasse 0 voor de slang-/armatuurverbinding bereikt.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Werkdruk (bar) |
|------------------|----|------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|----------------|
| PA 820 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 124,8 | 59,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,8 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 155,6 | 71,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 174,7 | 89,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 185,0 | 89,0 | 500,0 |