
HK HM BMP HD

Gerotormotor BMP HD CN

Eigenschappen

Aansluiting	Olieaansluitingen: A + B = G 1/2"; lekolie = G 1/4"
Uitvoering	Economy variant type "HD" met hogedrukafdichting two hole flange bolt circle 106.4 As Ø 25mm
Ingangs- en retourdruk met lekolieleiding max.	175 bar



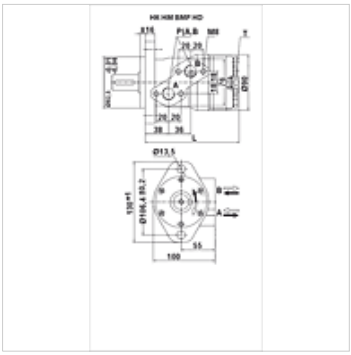

Aanwijzing

Bij de aansluiting van een lekolieleiding aan de motor dient de inschroefverbinding met korte schroefdraad te worden gebruikt!

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Slagvolume (cc)	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Aanhaalmoment max. (N-m)	Drukhoogte max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Waarden voor motorkoppel en drukverschil gelden voor continubedrijf

Toebehoren

HK V0 590	Schokventiel

Reserveonderdelen

HK HM BM DS	Afdichtset voor asynchrone hydrauliekmotor CN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.