
HK HM BMS
Gerollermotor BMS CN

Eigenschappen

Aansluiting	Olieaansluitingen: A + B = G 1/2"; lekolie = G 1/4"
Uitvoering	Economy variant always connect drain line Four hole flange bolt circle 106,4 As Ø 32mm
Ingangs- en retourdruk met lekolieleiding max.	210 bar



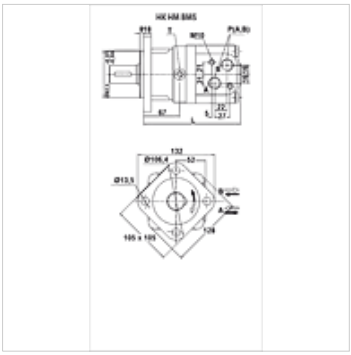

Aanwijzing

De algemene aansluiting van de lekolieleiding wordt aanbevolen!

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Slagvolume (cc)	Toerental min. (rpm)	Toerental max. (rpm)	Aanhaalmoment max. (N-m)	Drukhoogte max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK HM BMS 080	65	80,5	10	810	194	175	100	50	20	167	9,8
HK HM BMS 100	75	100,5	10	750	242	175	100	50	20	170	10,0
HK HM BMS 125	75	126,3	8	600	303	175	100	50	20	175	10,3
HK HM BMS 160	75	160,8	8	470	358	160	100	50	20	181	10,7
HK HM BMS 200	75	200,9	8	375	438	160	100	50	20	188	11,1
HK HM BMS 250	75	252,6	8	300	440	125	100	50	-	197	11,6
HK HM BMS 315	75	321,5	8	240	530	125	100	50	-	208	12,3
HK HM BMS 400	75	401,9	8	180	562	100	100	50	-	222	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Waarden voor motorkoppel en drukverschil gelden voor continubedrijf – pmax. = max. druk

Toebehoren

HK V0 590	Schokventiel

Reserveonderdelen

HK HM BM DS	Afdichtset voor asynchrone hydrauliekmotor CN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.