
# AFS 90 SRE (6000 PSI)


SAE-aanlasflens, bocht 90°

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Drukserie** | 6000 psi |
| **Norm** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Constructie** | SAE-aanlasflens |
| **Bevestiging** | Boutenboring |
| **Leveromvang** | Alleen flens |
| **Materiaal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Oppervlakbescherming** | Zwart geolied |

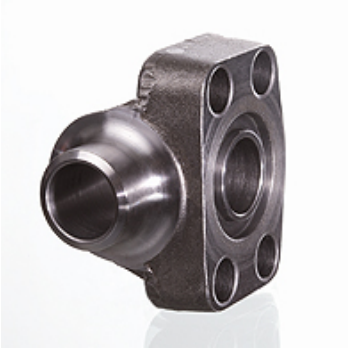

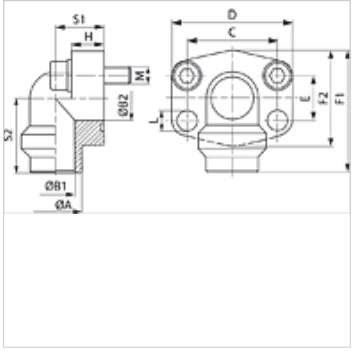


## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

## Artikel

| Aanduiding | PB 10.9 (bar) | Maat | Buis | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401/90 SRE 20** | 315 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 401/90 SRE 25** | 315 | 1/2" | 25 x 4 | 25 | 17 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 402/90 SRE 25** | 315 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 402/90 SRE 30** | 315 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 403/90 SRE 30** | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 34 | 51 | 13,0 |
| **AFS 403/90 SRE 38** | 315 | 1" | 38 x 5 | 38 | 28 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 34 | 51 | 13,0 |
| **AFS 404/90 SRE 38** | 315 | 1.1/4" | 38 x 5 | 38 | 28 | 32 | 66,6 | 31,8 | 95 | 38 | 56 | *1 |
| **AFS 404/90 SRE 48** | 315 | 1.1/4" | 48,3 x 8 | 49 | 32 | 32 | 66,6 | 31,8 | 95 | 38 | 56 | *1 |
| **AFS 405/90 SRE 38** | 315 | 1.1/2" | 38 x 5 | 38 | 28 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| **AFS 405/90 SRE 48** | 315 | 1.1/2" | 48,3 x 8 | 49 | 32 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| **AFS 405/90 SRE 60** | 315 | 1.1/2" | 60,3 x 10 | 61 | 40 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| **AFS 406/90 SRE 60** | 315 | 2" | 60,3 x 10 | 61 | 40 | 51 | 96,8 | 44,5 | 133 | 45 | 75 | 21,0 |
| **AFS 406/90 SRE 76** | 315 | 2" | 76,1 x 12,5 | 74 | 50 | 51 | 96,8 | 44,5 | 150 | 45 | 92 | 21,0 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

*1) = 14,5 bij metrische bouten; 13,5 bij UNC-bouten

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-aanlasflens, bocht 90°, Met metrische boutenset en O-ring |
| **AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-aanlasflens, bocht 90°, Met UNC boutenset en O-ring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*