
# WFG JIC (3000 PSI)
SAE-flensadapter, gesmeed

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Drukserie** | 3000 psi |
| **Norm** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Constructie-toevoeging** | Gesmeed |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Constructie** | SAE-flensadapter |
| **Leveromvang** | Alleen flens |
| **Materiaal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



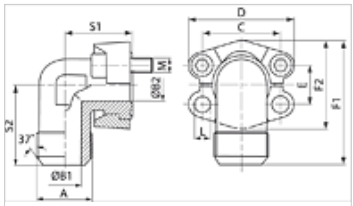


## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!
Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

## Artikel

| Aanduiding | PB 10.9 (bar) | Maat | A | B1 (mm) | B2 (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFG 3001 JIC 3/4** | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 17,5 | 60,8 | 38 | 38 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| **WFG 3001 JIC 7/8** | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 17,5 | 60,8 | 38 | 38 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| **WFG 3002 JIC 1 1/16** | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3002 JIC 1 5/16** | 350 | 3/4" | UN 1,5/16" -12 | 21,5 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3002 JIC 7/8** | 350 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 19 | 22,2 | 70,9 | 42 | 45 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3003 JIC 1 1/16** | 315 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3003 JIC 1 5/16** | 315 | 1" | UN 1,5/16" -12 | 21,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3003 JIC 1 5/8** | 315 | 1" | UN 1,5/8" -12 | 27,5 | 24 | 26,2 | 79,2 | 45 | 50 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2" |
| **WFG 3004 JIC 1 5/16** | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/16" -12 | 21,5 | 31 | 30,2 | 85,3 | 50 | 59 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **WFG 3004 JIC 1 5/8** | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" -12 | 27,5 | 31 | 30,2 | 85,3 | 50 | 59 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| **WFG 3005 JIC 1 5/8** | 200 | 1.1/2" | UN 1,5/8" -12 | 27,5 | 38 | 35,7 | 117,1 | 76 | 76 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| **WFG 3005 JIC 1 7/8** | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" -12 | 33,0 | 38 | 35,7 | 117,1 | 76 | 76 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

*1) = naar keuze 10,5, 12,0 of 12,5 – *2) = naar keuze M 10 x 30 of M 12 x 35

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-flensadapter, gesmeed, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring |
| **WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-flensadapter, gesmeed, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*