
# WFS (6000 PSI)

SAE-flensadapter, aanlas, bocht 90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Drukserie** | 6000 psi |
| **Norm** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Constructie** | SAE-flensadapter aanlas-tussenstuk |
| **Leveromvang** | Alleen flens |
| **Materiaal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Oppervlakbescherming** | Zwart geolied |



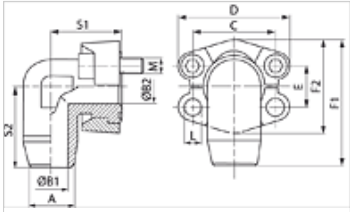


## Aanwijzing

De aangegeven nominale druk is volgens SAE J 518 C door de flens resp. na de aan te lassen buis gedefinieerd.

## Artikel

| Aanduiding | PB 10.9 (bar) | Maat | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFS 6001-16** | 400 | 1/2" | 16 | 10 | 10 | 40,5 | 56,0 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 |
| **WFS 6002-16** | 400 | 3/4" | 16 | 10 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-20** | 400 | 3/4" | 20 | 12 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-25** | 400 | 3/4" | 25 | 15 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6003-25** | 400 | 1" | 25 | 15 | 20 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6003-30** | 400 | 1" | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6004-30** | 315 | 1.1/4" | 30 | 22 | 27 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6004-38** | 315 | 1.1/4" | 38 | 28 | 30 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6005-38** | 315 | 1.1/2" | 38 | 28 | 32 | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

*1) = naar keuze 12,0 of 12,5 – *2) = naar keuze 13,5 of 14,5

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WFS M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-flensadapter, aanlas, bocht 90°, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring |
| **WFS U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-flensadapter, aanlas, bocht 90°, Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*