


WFG HJOF M (3000 PSI)

SAE-flensadapter ORFS bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Drukserie | 3000 psi |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Constructie | SAE-buitendraadflens |
| Leveromvang | Met 2 flenshelften, boutenset en O-ring |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

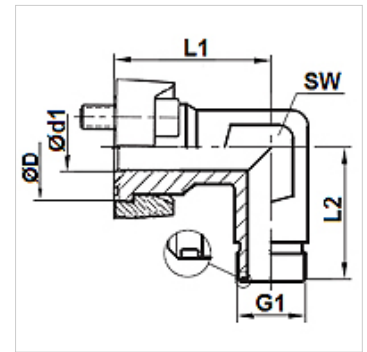

Artikel

| Aanduiding | Druk PB (bar) | Maat | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------------------|------------------|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| WFG 3002 HJOF12 M | 350 | 3/4" | 1,3/16" -12 UN | 38,3 | 15,5 | 42,0 | 45,0 | 30 |
| WFG 3003 HJOF 16 M | 315 | 1" | 1,7/16" -12 UN | 44,7 | 20,5 | 45,0 | 50,0 | 36 |
| WFG 3004 HJOF 20 M | 250 | 1.1/4" | 1.11/16" -12 UN | 51,0 | 26,0 | 50,0 | 59,0 | 41 |
| WFG 3005 HJOF 24 M | 200 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 60,5 | 32,0 | 55,0 | 64,0 | 50 |