

FI HD E HY

Filterelement voor hogedrukfilter HY

HANSA FLEX

Eigenschappen


Bijzondere kenmerken Δp max. 20 bar

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materiaal Afdichting: NBR

Werkdruk max. 210 bar

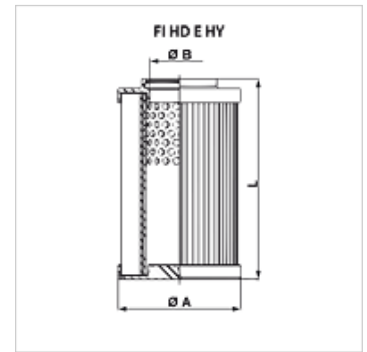

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (μm)	Filteroppervlak (cm^2)	Filter material	A (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	Gewicht (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganisch	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	synthetisch polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - max. volumestroom