

# FI ND E AR

Filterelement voor lagedrukfilter AR

**HANSA FLEX**


## Eigenschappen

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materiaal Afdichting: NBR

Werkdruk max. 10 bar

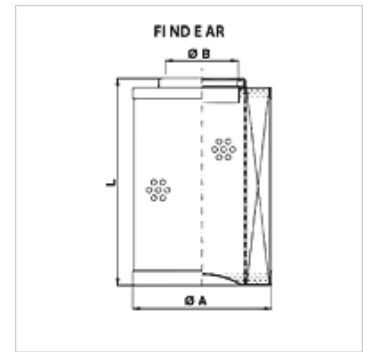

## Artikel

| Aanduiding          | Filterfijnheid<br>( $\mu\text{m}$ ) | Filteroppervlak<br>( $\text{cm}^2$ ) | Filter materiaal | L<br>(mm) | $\text{Ø A}$<br>(mm) | $\text{Ø B}$<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| FI ND E AR 0039 P10 | 10,0                                | 620                                  | organic          | 104,0     | 45,5                 | 20,5                 | 0,10            |
| FI ND E AR 165 A25  | 25,0                                | 6295                                 | anorganisch      | 165,0     | 118,0                | 59,5                 | 0,60            |

Qmax - max. volumestroom