
FI ND E UF

Filterelement voor lagedrukfilter UF

Eigenschappen

Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Afdichting: NBR
Werkdruk	max. 10 bar



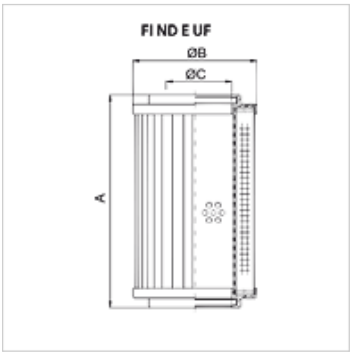

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

is reserveonderdeel bij volgende producten

NSFA Typ C	Nevenfilterinstallatie type C

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.