

# FI ND E UF

Filterelement voor lagedrukfilter UF

**HANSA FLEX**


## Eigenschappen

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 120 °C

Materiaal Afdichting: NBR

Werkdruk max. 10 bar

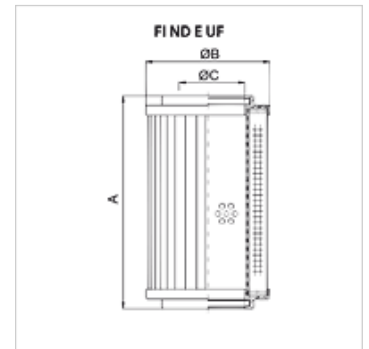

## Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganisch fiberglas	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## is reserveonderdeel bij volgende producten

NSFA Typ C Nevenfilterinstallatie type C