


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Bijzondere kenmerken	$\Delta p$ max. 4 bar
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Afdichting: NBR
Werkdruk	max. 12 bar
Gebruik	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

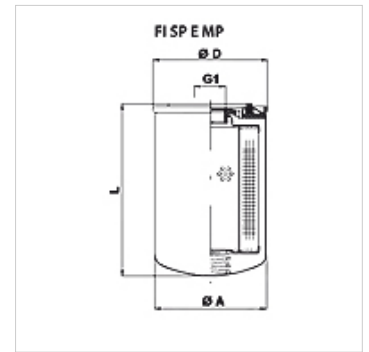

## Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid ( $\mu\text{m}$ )	Filteroppervlak ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	voor filtertype	G1	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - max. volumestroom

## Toebehoren

FI SP R/S FK Filterkop voor Spin-On-retourfilter / zuigfilter

## is reserveonderdeel bij volgende producten

FI SP R 1	Spin-On-retourfilter type 1
FI SP R 2	Spin-On-retourfilter type 2
FI SP R 3	Spin-On-retourfilter type 3