


FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|---|
| Bijzondere kenmerken | Δp max. 4 bar |
| Temperatuur min. | -25 °C |
| Temperatuur max. | 120 °C |
| Materiaal | Afdichting: NBR |
| Werkdruk | max. 12 bar |
| Gebruik | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |

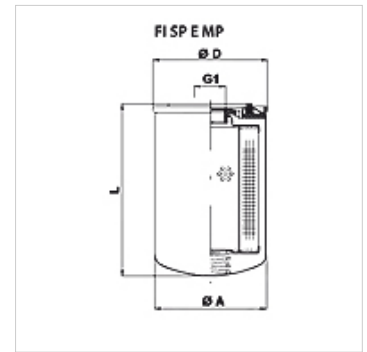

Artikel

| Aanduiding | Filterfijnheid (μm) | Filteroppervlak (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | voor filtertype | G1 | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| FI SP E E 0050 P25 | 10,0 | 2419 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,40 |

Qmax - max. volumestroom

Toebehoren

FI SP R/S FK Filterkop voor Spin-On-retourfilter / zuigfilter

is reserveonderdeel bij volgende producten

| | |
|-----------|-----------------------------|
| FI SP R 1 | Spin-On-retourfilter type 1 |
| FI SP R 2 | Spin-On-retourfilter type 2 |
| FI SP R 3 | Spin-On-retourfilter type 3 |