
FI HD 400
Hogedrukfilter 400bar

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Filterkop van GGG
Werkdruk	tot 400 bar
Leveromvang	incl. filterelement



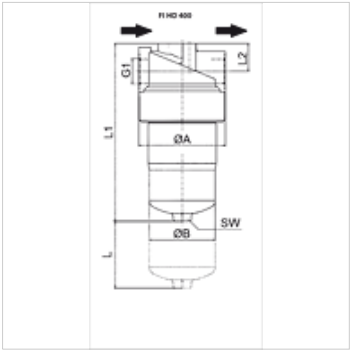

Aanwijzing
Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving
Drukfilter voor buisleidingmontage
Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 210 bar
Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1.1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1.1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1.1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1.1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax - max. volumestroom – A10 met anorganische filter (10 µm), absolute filtering – P10 papierfilter (10 µm), nominale filtering – BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M	Vuilindicator mechanisch
HK VA PIS EL	Vuilindicator elektrisch

Reserveonderdelen

FI HD E MA	Filterelement voor hogedrukfilter MA
FI HD GEH	Behuizing voor hogedrukfilter 400bar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.