
FI MD 315
Middendrukfilter 315bar

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Filterkop van GGG
Werkdruk	tot 315 bar
Leveromvang	incl. filterelement



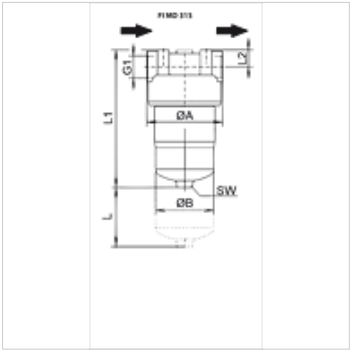

Aanwijzing

Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage
Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 210 bar
Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm2)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - max. volumestroom – A10 met anorganische filter (10 µm), absolute filtering – P10 papierfilter (10 µm), nominale filtering – BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M	Vuilindicator mechanisch
HK VA PIS EL	Vuilindicator elektrisch

Reserveonderdelen

FI HD E MA	Filterelement voor hogedrukfilter MA
FI MD GEH	Behuizing voor middendrukfilter 315bar

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.